

NOTICE DE FONCTIONNEMENT ET DE MONTAGE

Serrures à encastrer
pour Issue de Secours

GB2000IS
GB2000BIS

Homologuées NF S 61937
n° PV : SD 03 00 44



Guidotti

ZI de la Pomme - BP 34 - 8 rue F.Arago 31250 REVEL
Tél. 05 62 18 21 21 - Fax 05 62 18 21 29



CREATIONS D. GUIDOTTI
ZI de la Pomme - BP34
Rue F. ARAGO - 31250 REVEL
Tél: 05.62.18.21.21
Fax: 05.62.18.21.29


SERRURE POUR ISSUE DE SECOURS

A encastrer Conforme à la norme
NFS 61937 - N° SD 03 00 44
(Béquille intérieure indispensable)

Références:
GB 2000 IS
GB 2000B IS
GB 2000 IS CP
GB 2000B IS CP

JEU DE FONCTIONNEMENT

3 à 6 Maxi

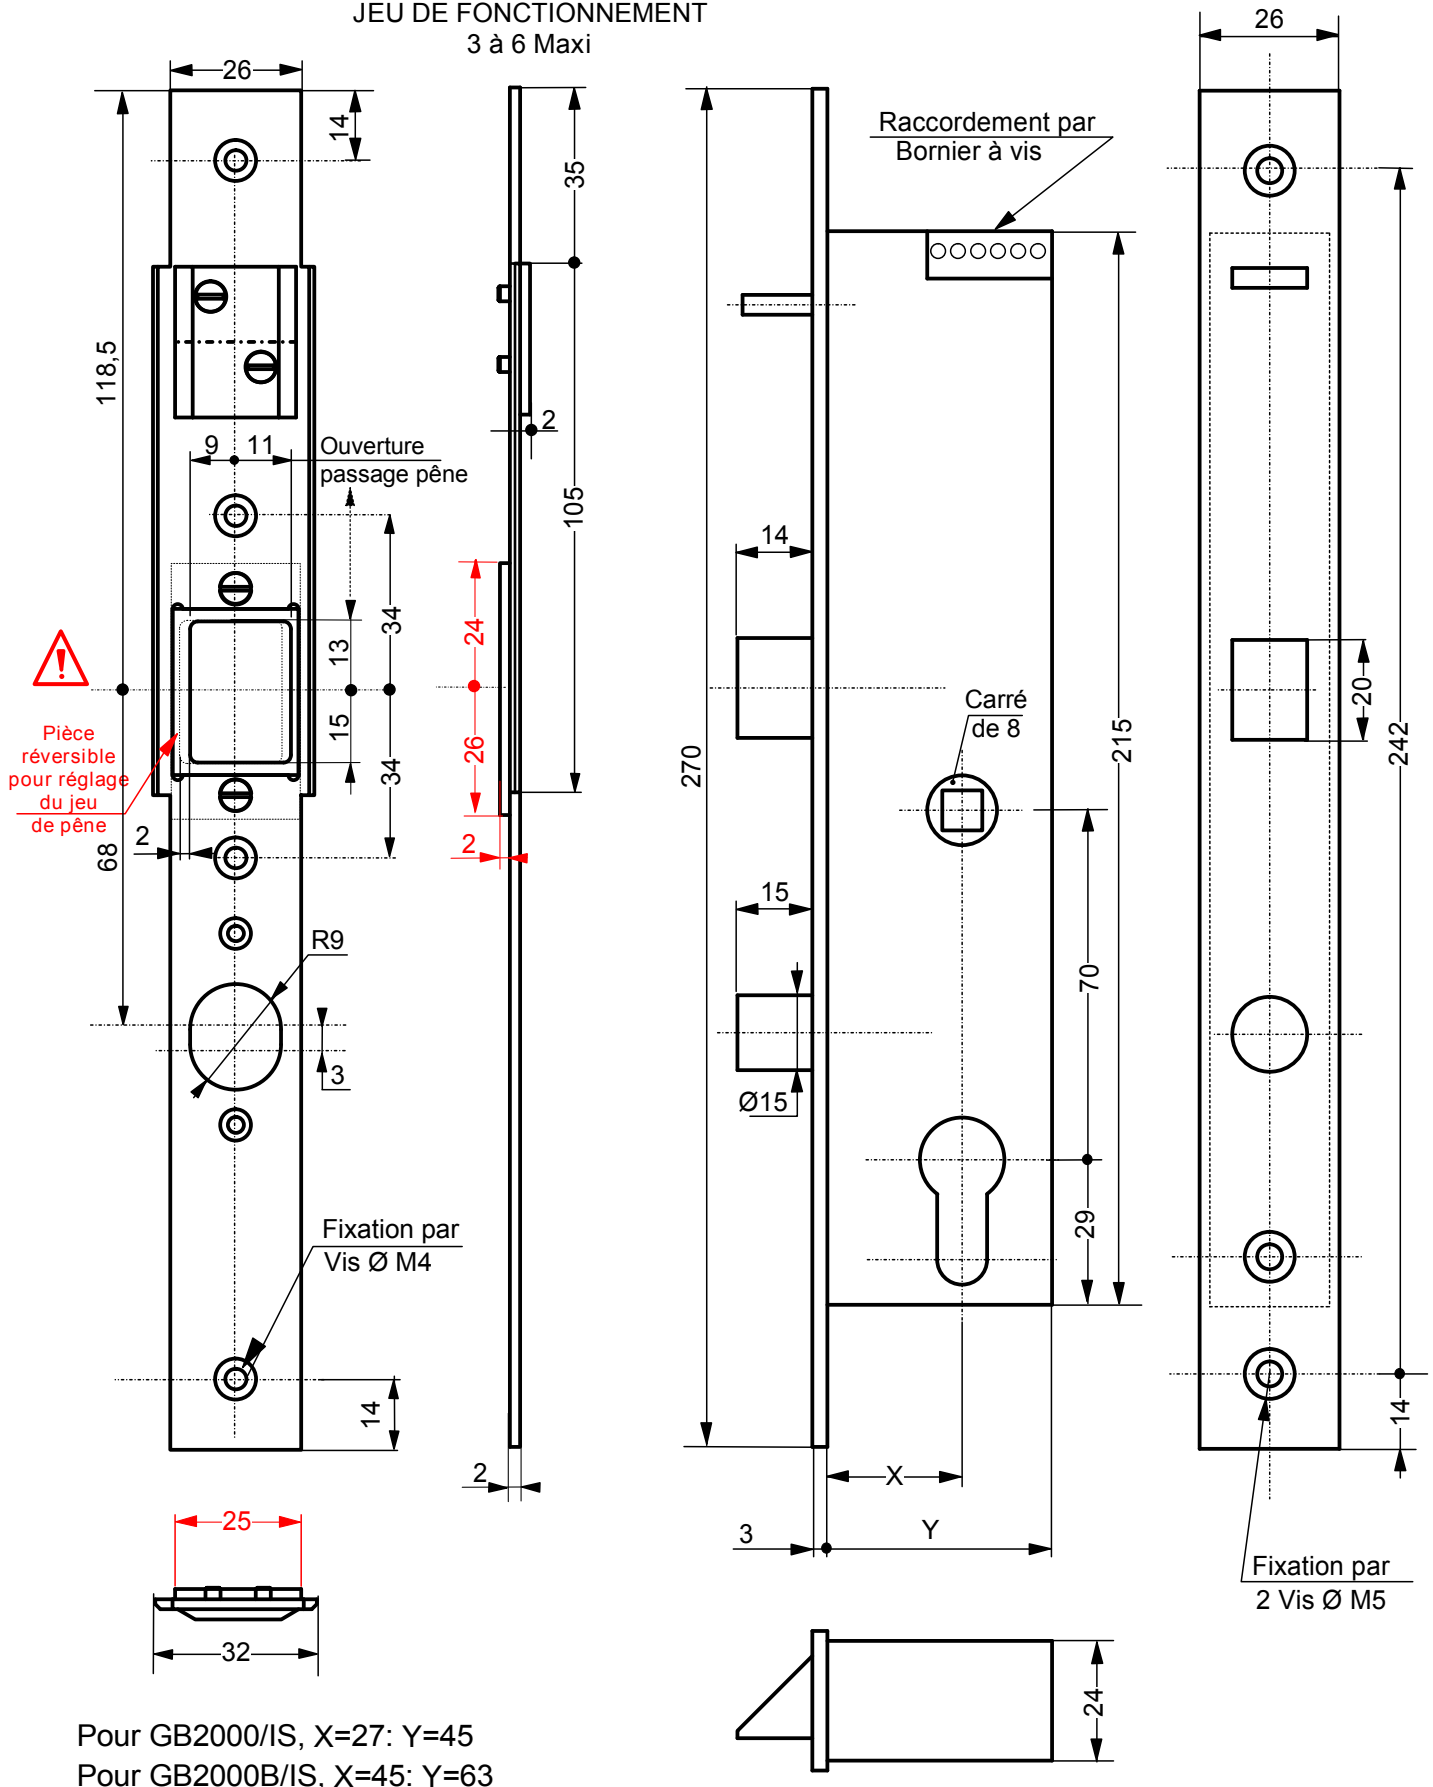

Pour GB2000/IS, X=27: Y=45
Pour GB2000B/IS, X=45: Y=63



CREATIONS D. GUIDOTTI
ZI de la Pomme - BP34
Rue F. ARAGO - 31250 REVEL
Tél: 05.62.18.21.21
Fax: 05.62.18.21.29

SERRURE POUR ISSUE DE SECOURS

Références:

GB 2000 IS GB 2000 IS CP
GB 2000B IS GB 2000B IS CP

GENERALITES.

Ces serrures à encastrer peuvent être installées dans la plupart des profilés alu ou acier existants (pour la GB2000/IS), et dans des portes Bois (pour la GB2000B/IS). Elle nécessite obligatoirement l'adaptation d'une poignée béquille intérieure (non fournie) pour assurer une fonction sortie issue de secours.

Elle permet aussi l'usage d'un canon type Européen avec paneton Din standard .

Le pêne "demi-tour" s'efface par pivotement lorsque l'on manoeuvre la porte.

Le pêne "dormant" se verrouille et se déverrouille par clef il permet de condamner la porte sans fonction issue de secours par exemple hors public.

Gâche avec pièce de réglage de jeu réversible

EQUIPEMENT.

-Pêne demi-tour verrouillé à sécurité positive et déverrouillable électro-mécaniquement.

-Pêne dormant mécanique (à clef)

-Sortie intérieure par poignée béquille (non fournie , carré de 8) permettant la fonction Issue de secours.

-Canon Européen non fourni.

Sur modèle GB2000 IS et GB 2000B IS

-Contact sec "N.F./N.O.en position attente".

Sur modele GB2000 IS CP et GB 2000B IS CP

-Contact sec "N.F./N.O.en position attente".

-Contact de porte : fermé porte fermée

-En option un contact sec de béquille.

-Alimentation/consommation: 24 V CC.(TBTS) / 100 mA

INSTALLATION.

Lors de la pose de cette serrure, éviter de faire entrer des copeaux ou limaille dans le mécanisme.

Utiliser une béquille de préférence avec ressort de rappel et d'une longueur mini de 100 mm.

Lors du montage de cette poignée veiller à ne pas percer le boîtier de serrure avec les vis.

Pour le branchement électrique, se conformer scrupuleusement à la page "SCHEMA DE BRANCHEMENT SERRURE GB 2000/IS"



CREATIONS D. GUIDOTTI
ZI de la Pomme - BP34
Rue F. ARAGO - 31250 REVEL
Tél: 05.62.18.21.21
Fax: 05.62.18.21.29

SCHEMA DE BRANCHEMENT DE LA SERRURE

Avec CMSI / UGCIS, Conforme à la norme
NFS. 61934.

Références:

GB 2000 IS GB 2000 IS CP
GB 2000B IS GB 2000B IS CP


Rappel des normes :

S'agissant d'équiper une issue de secours réputée disponible en permanence pour cet usage, ce D.A.S. ne peut être commandé que de deux manières :

→ soit par un déclencheur manuel à fonction d'interrupteur intercalé sur la ligne de télécommande (c'est-à-dire directement sur l'alimentation du déclencheur électromagnétique) et situé près de l'issue équipée,

→ soit dans le cadre d'un dispositif de contrôle d'issues de secours conforme aux dispositions le concernant de la norme NFS.61934.

Pour les caractéristiques du raccordement électrique se conformer impérativement aux paragraphes 5.33 et 6.1 à 6.13 de la norme NFS. 61932. et utiliser une alimentation TBTS.

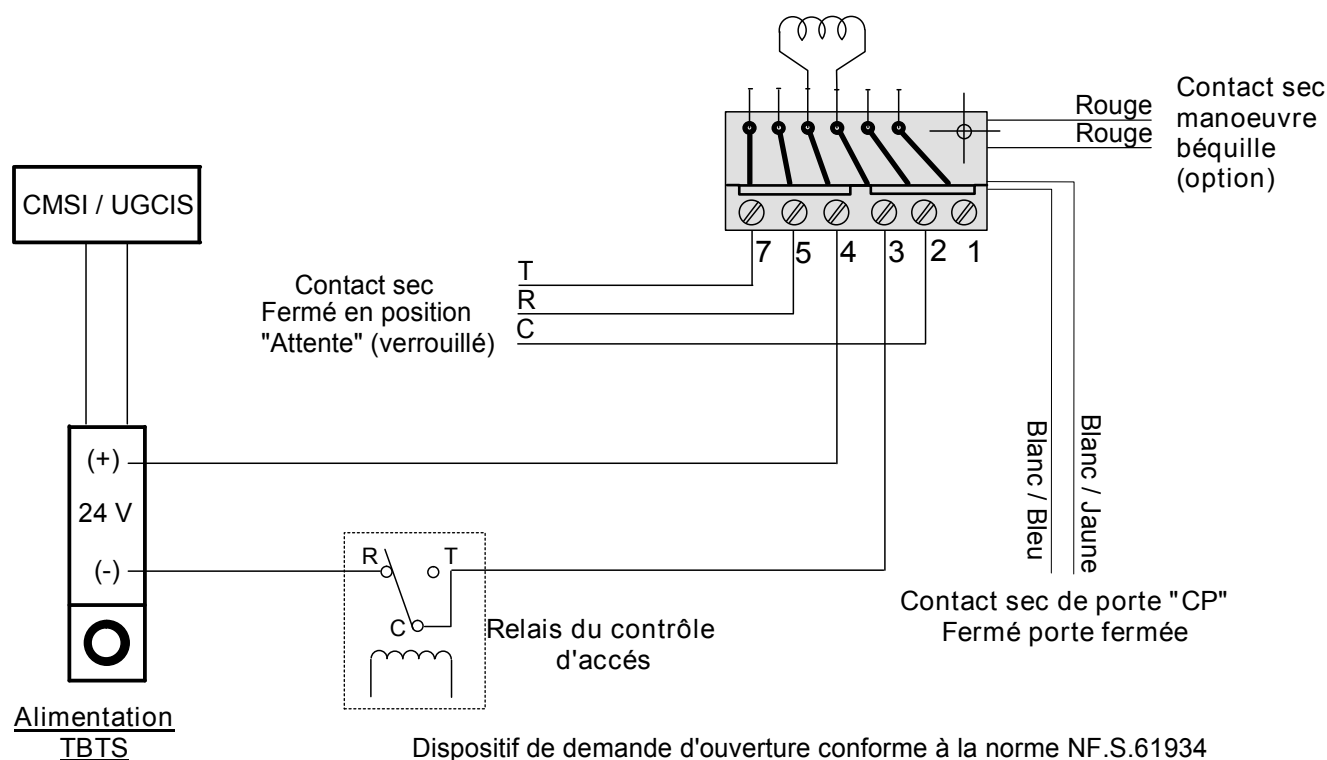

RACCORDEMENT DE LA SERRURE AVEC BRIS DE GLACE

