Guidotti



COMMENT ASSURER UNE SORTIE PAR BÉQUILLE ?

CONTRÔLE D'ACCÈS AVEC SORTIE PAR BÉQUILLE.

La béquille est un dispositif de manipulation de la porte universel. Quelles que soient votre culture ou vos capacités physiques, vous êtes en mesure de la manoeuvrer. Permettre la sortie par béquille s'impose donc souvent comme le choix le plus simple dans nombre de bâtiments, qu'elle soit libre ou contrôlée.

LES PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES

? **Quel type de local dois-je sécuriser?**
Selon que vous devez sécuriser une porte intérieure ou extérieure le choix de serrure et de ses fonctionnalités seront différents.

? **Est-ce que je souhaite une sortie contrôlée ?**
Selon le lieux d'installation de la serrure, les contraintes de sorties diffèrent : Sortie libre par bouton électrique, canon poussoir, béquille, sortie contrôlée... à vous de faire le choix selon vos contraintes.

? **Quel type de bâtiment dois-je équiper ?**
Les Etablissements Recevant du Public (ERP) ou des Etablissements Recevant des Travailleurs (ERT) doivent être accessibles à des personnes en situation de handicap. Elle sont donc soumises à des règles strictes.

CONTRÔLE D'ACCÈS AVEC SORTIE PAR BÉQUILLE

FONCTIONNALITÉS

TYPE DE PORTE

Pour équiper une porte intérieure bois, vous pourrez opter pour : la SEP24 et la GB2008B-IS en version Bois.
Les autres serrure sont disponibles en axe :
- 27mm ou 50mm pour la GB2008-IS
- 31mm ou 51mm pour les Dynamiques

CONTRÔLE DE LA SORTIE

L'installation d'une béquille n'impose pas systématiquement une sortie libre. Vous pouvez choisir de contrôler la sortie, il faudra prendre ce paramètre en compte lors du choix de votre serrure.

ACCESSIBILITÉ

Dans les ERP et ERT, les poignées de portes doivent être facilement préhensibles et manœuvrables par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet. (Arrêté du 20/04/2017 accessibilité PSH)


NORMES

Si vous choisissez de contrôler la sortie dans un ERP ou ERT, il vous faudra alors choisir une serrure homologuée NF S 61 937.
Ici les GB2000-IS, GB2008-IS et Dynamique

SOLUTION ÉPROUVÉE

L'ensemble des serrures que nous proposons sont installées dans plusieurs Universités du Sud-Est. Elles permettent de garantir une sortie libre aux étudiants , dans les amphithéâtres par exemple.

SOLUTIONS

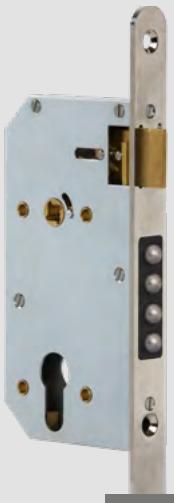

SEP24
- Serrure électromécanique
- Béquille contrôlée
- Sortie libre béquille
- Temporisable
- Alim. possible par la gâche

Voir la fiche technique



GB2000/GB2000-IS
- Serrure électromécanique
- Sortie libre béquille
- Temporisable
- Alimentation possible par la gâche

Voir la fiche technique



GB2008-IS
- Serrure électromécanique
- Sortie béquille ou BAP
- NF S 61 937
- Temporisable

Voir la fiche technique



DYNAMIQUE
- Serrure électromécanique
- Sortie béquille ou BAP
- 2 à 5 pênes dissociés
- NF S 61 937
- Temporisable

Voir la fiche technique

CONTACTEZ-NOUS
Service commercial
commercial@guidotti.fr
05.62.18.21.21

Service technique
technique@guidotti.fr

DEPUIS 1957 Guidotti
Créer | Innover | Fabriquer