

NOTICE DE FONCTIONNEMENT ET DE MONTAGE

**Serrures à encastrer
pour Issue de Secours**

**Homologuées NF S 61937
n° PV : SD 03 00 44**

GB2000IS-A	-----	GB2000C-IS-DTGP
GB2000IS-ACPCB	-----	GB2000C-IS-CPCB-DTGP
GB2000IS-B	-----	GB2000C-IS- DPGT
GB2000IS-BCPCB	-----	GB2000C-IS-CPCB-DPGT



Guidotti

ZI de la Pomme - BP 34 - 8 rue F.Arago 31250 REVEL
Tél. 05 62 18 21 21 - Fax 05 62 18 21 29

A	02/12/2024	Intégration nouvelles références commerciales
REV.	DATE	MODIFICATIONS



CREATIONS D. GUIDOTTI
ZI de la Pomme - BP34
Rue F. ARAGO - 31250 REVEL
Tél: 05.62.18.21.21
Fax: 05.62.18.21.29

REFERENCES

GB2000IS-A	Serrure pour issue de secours à encastrer pour cylindre européen Conforme à la norme	GB2000C-IS-DTGP
GB2000IS-ACPCB	Serrure pour Issue de Secours à Encastrer pour Canon Européen Conforme à la Norme NFS61937 N°SD03004	GB2000C-ISPCB-DTGP
GB2000IS-B	Serrure pour issue de secours à encastrer pour cylindre européen Conforme à la norme	GB2000C-IS- DPGT
GB2000IS-BCPCB	Serrure pour Issue de Secours à Encastrer pour Canon Européen Conforme à la Norme NFS61937 N°SD03004	GB2000C-ISPCB-DPGT



CREATIONS D. GUIDOTTI
ZI de la Pomme - BP34
Rue F. ARAGO - 31250 REVEL
Tél: 05.62.18.21.21
Fax: 05.62.18.21.29


SERRURE POUR ISSUE DE SECOURS

A encastrer Conforme à la norme
NFS 61937 - N° SD 03 00 44
(Béquille intérieure indispensable)

Références:
GB 2000C IS
GB 2000CB IS
GB 2000C IS CP
GB 2000CB IS CP

JEU DE FONCTIONNEMENT

3 à 6 Maxi

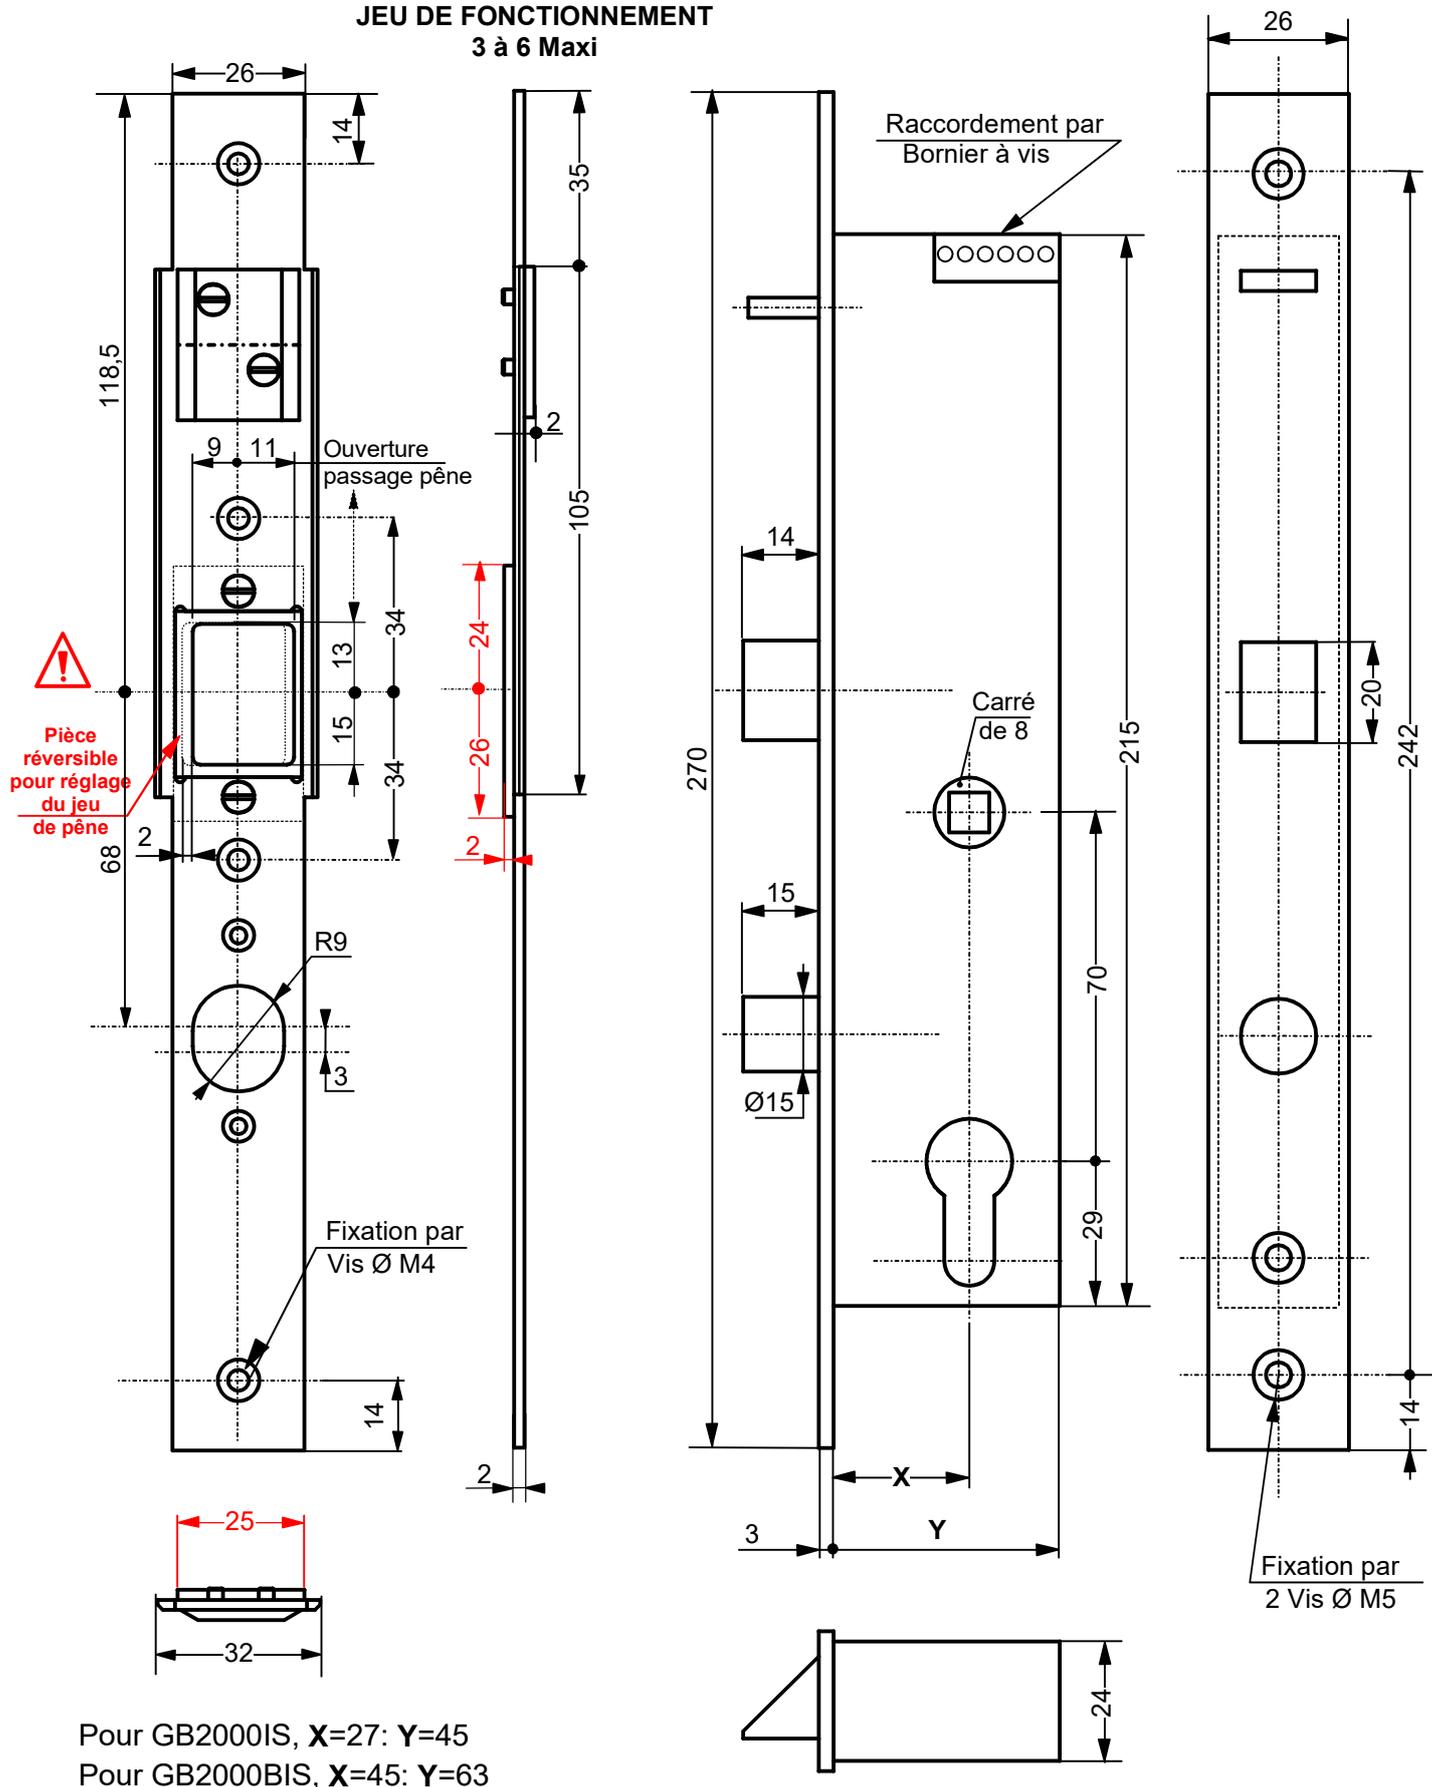

Pour GB2000IS, X=27: Y=45
Pour GB2000BIS, X=45: Y=63



CREATIONS D. GUIDOTTI
ZI de la Pomme - BP34
Rue F. ARAGO - 31250 REVEL
Tél: 05.62.18.21.21
Fax: 05.62.18.21.29

SERRURE POUR ISSUE DE SECOURS

GENERALITES.

Ces serrures à encastrer peuvent être installées dans la plupart des profilés alu ou acier existants (pour la GB2000/IS), et dans des portes Bois (pour la GB2000B/IS). Elle nécessite **obligatoirement** l'adaptation d'une poignée béquille intérieure (non fournie) pour assurer une fonction sortie issue de secours.

Elle permet aussi l'usage d'un canon type Européen avec paneton Din standard .

Le pêne "demi-tour" s'efface par pivotement lorsque l'on manoeuvre la porte.

Le pêne "dormant" se verrouille et se déverrouille par clef il permet de condamner la porte sans fonction issue de secours par exemple hors public.

Gâche avec pièce de réglage de jeu réversible

EQUIPEMENT.

-Pêne demi-tour verrouillé à sécurité positive et déverrouillable électro-mécaniquement.

-Pêne dormant mécanique (à clef)

-Sortie intérieure par poignée béquille (non fournie , carré de 8) permettant la fonction Issue de secours.

-Canon Européen non fourni.

Sur modèle GB2000 IS et GB 2000B IS

-Contact sec "N.F./N.O.en position attente".

Sur modele GB2000 IS CP et GB 2000B IS CP

-Contact sec "N.F./N.O.en position attente".

-Contact de porte : fermé porte fermée

-En option un contact sec de béquille.

-Alimentation/consommation: 24 V CC.(TBTS) / 100 mA

INSTALLATION.

Lors de la pose de cette serrure, éviter de faire entrer des copeaux ou limaille dans le mécanisme.

Utiliser une béquille de préférence avec ressort de rappel et d'une longueur mini de 100 mm.

Lors du montage de cette poignée veiller à ne pas percer le boîtier de serrure avec les vis.

Pour le branchement électrique, se conformer scrupuleusement à la page "SCHEMA DE BRANCHEMENT SERRURE GB 2000/IS"

