



Guidotti



Entrées d'immeuble
Tertiaires
Agences bancaires
Administrations

Opérateurs téléphoniques
Centres commerciaux
Salles informatiques
Espace stockage...

DG27

MOTORISÉE

CONTRÔLE D'ACCÈS

CARACTÉRISTIQUES

- Reverrouillage automatique motorisé

PÈNES

- Cylindrique
- Résistance 1300DaN
- Déverrouillage sur électro-aimant


TECHNIQUE

- Utilisable dans les deux sens
- Alimentation 12/24 côté serrure
- Compatible avec tous les systèmes de contrôle d'accès.
- Temporisée
- Interface de gestion DG2740P obligatoire
- Existe en axe 50mm et axe 27mm

INFORMATIONS

- Contact sec fond de pêne

! Sortie libre par bâquille avec le Tournicotti

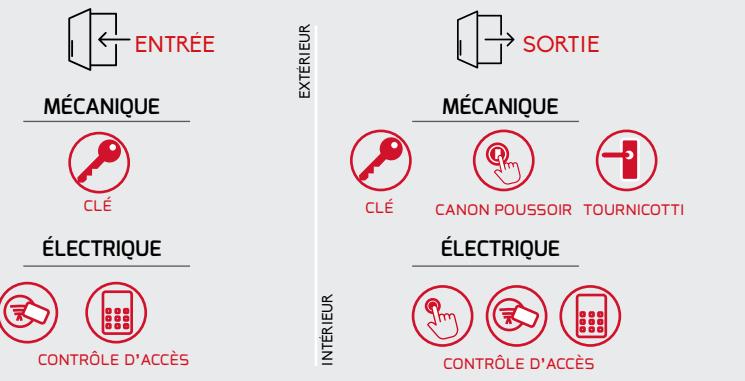

DÉCLINAISONS

- DG27I Impulsion axe 27 (ex DG27)
- DG27C Coupure axe 27 (ex DG28)
- DG27IB Impulsion axe 50 (ex DG27B)
- DG27CB Coupure axe 50 (ex DG28B)

Installation en applique avec un kit

VOIR LA NOTICE TECHNIQUE

ACCESOIRS



Flexible diamètre
intérieur 9m
FM30AS1



Alimentation 12V 5A
ALB512



DG2740P



Kit
APP270280DAS1



Bâquille
TOURNICOTTI



Une question technique ?
technique@guidotti.fr



Une question commerciale ?
commercial@guidotti.fr