

NOTICE DE FONCTIONNEMENT ET DE MONTAGE

**Verrous électriques
en applique**

**VP01
VP02**



Guidotti

ZI de la Pomme - BP 34 - 8 rue F.Arago 31250 REVEL
Tél. 05 62 18 21 21 - Fax 05 62 18 21 29



CREATIONS D. GUIDOTTI
ZI de la Pomme - BP34
Rue F. ARAGO - 31250 REVEL
Tél: 05.62.18.21.21
Fax: 05.62.18.21.29

DESCRIPTION

Références:

VP 01
VP 02

Ces verrous d'appoint sont étudiés pour répondre à une demande croissante de protection ponctuelle de locaux à faibles risques tels que les commerces, bureaux, laboratoires...; les dimensions et la simplicité de mise en oeuvre permettent leur adaptation dans la majorité des cas.

Les verrous peuvent se fondre dans tous vos décors.

Simple et fiables, ils ne requièrent aucun entretien en atmosphère non agressive.

Grâce au pêne demi-tour, le verrouillage est rapide et efficace.

REFERENCES DES PRODUITS :

VP0112 - Verrou à Coupure 12V

VP0212 - Verrou à Impulsion 12V

VP0124 - Verrou à Coupure 24V

VP0224 - Verrou à Impulsion 24V

OPTION

KIT.VP10 - Kit de mise en cavalier glace de 10mm

KIT.VP12 - Kit de mise en cavalier glace de 12mm

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :

- Alimentation : 12Vcc - 1A
- Alimentation : 24Vcc - 0,5A

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Ces verrous fonctionnent VERTICALEMENT ou HORIZONTALEMENT, PÊNE VERS LE HAUT ou VERS LE BAS. Ils sont fournis avec leurs gâches.


- Les verrous sont fixés sur la porte par 4 Vis TC M5.
- Tous nos verrous sont équipés d'un contact fond de pêne en standard.
- Possibilité de raccorder à notre interface temporisée DG 126.
- Possibilité de raccordement directement sur une temporisation externe tel que: clavier codé, interphone, etc ...
- Possibilité de mise en porte battante sur horloge.

INSTALLATION :

- Le jeu entre serrure et gâche doit être entre 3 et 5mm
- Fixation : Verrou fixé par 4 vis TC M5x12
Gâche fixée par 2 Vis TC M5x50

RETOURNEMENT DU PENE :

- Dévisser la vis M4 Tête Cylindrique 6 pans creux **rep.1**,
- Sortir le pêne **rep.2**
- Retourner de 180°, maintenir la plaquette **rep.3** en position verticale lors du serrage de la vis et remonter le tout.


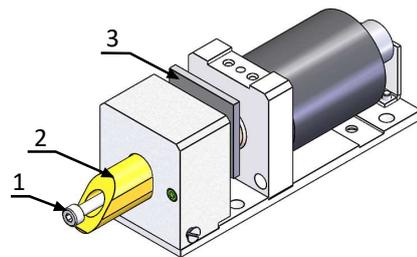


- Retirer la vis **rep.1**, puis sortir le pêne **rep.2**, le retourner d'un demi-tour, et revisser la vis **rep.1**.





GACHE EN APPLIQUE

Réf. GVP




VERROU

VP01 - Verrou à Coupure
VP02 - Verrou à Impulsion

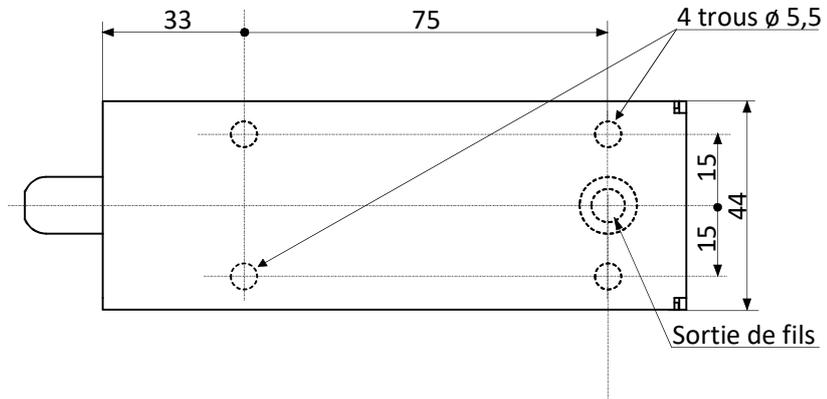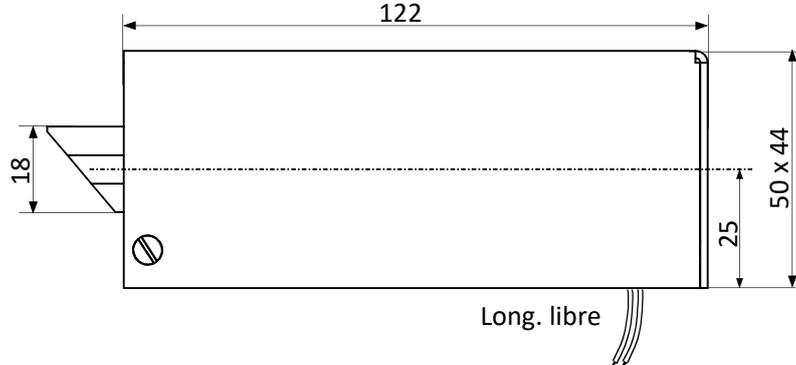

Exemples d'installations sur portes en bois ou métallique

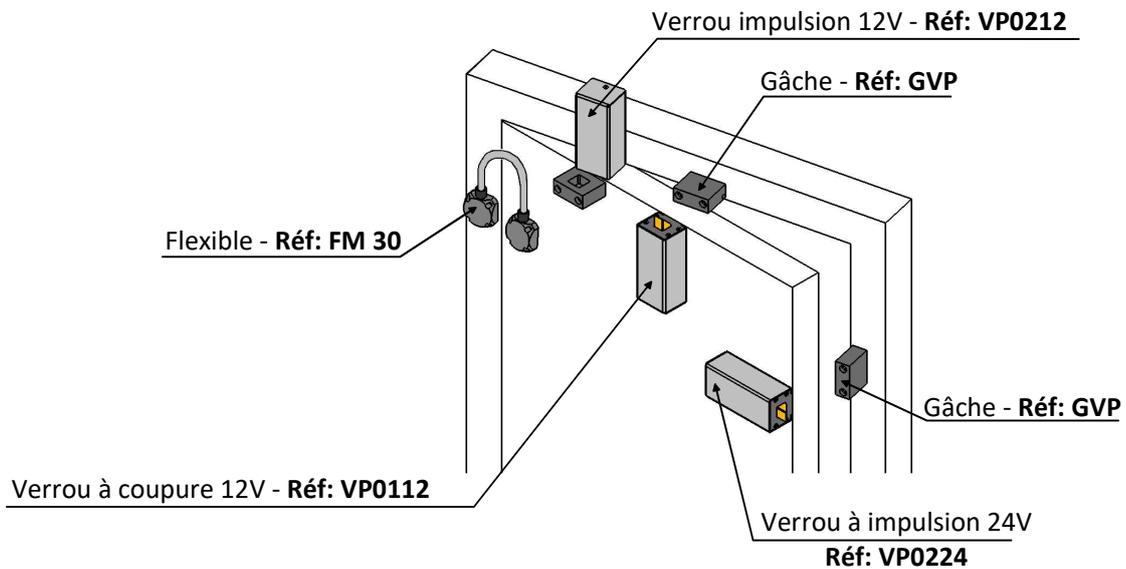




CREATIONS D. GUIDOTTI
ZI de la Pomme - BP34
Rue F. ARAGO - 31250 REVEL
Tél: 05.62.18.21.21
Fax: 05.62.18.21.29

DESCRIPTION

Références:

VP 01
VP 02

Pour l'adaptation sur portes en glace (épaisseur 10 ou 12mm), un kit de mise en cavalier est prévu (KIT.VP10 ou KIT.VP12)
La fixation s'effectue par simple collage (colle spécifique verre / métal ou silicone).

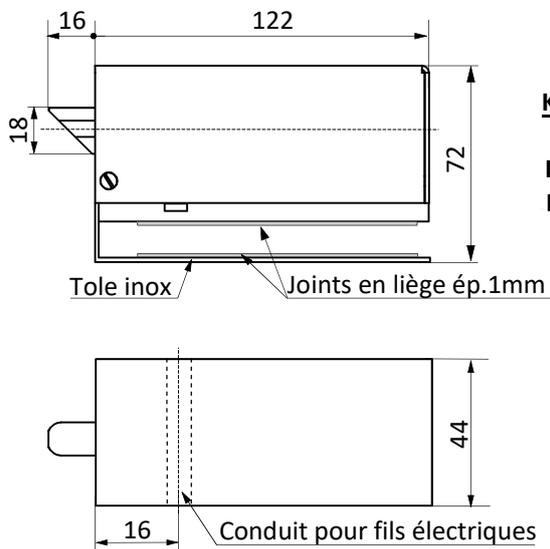

KIT MISE EN CAVALIER

KIT.VP10 - Glace de 10
KIT.VP12 - Glace de 12

Exemples d'installations sur portes en glace d'épaisseur 10mm

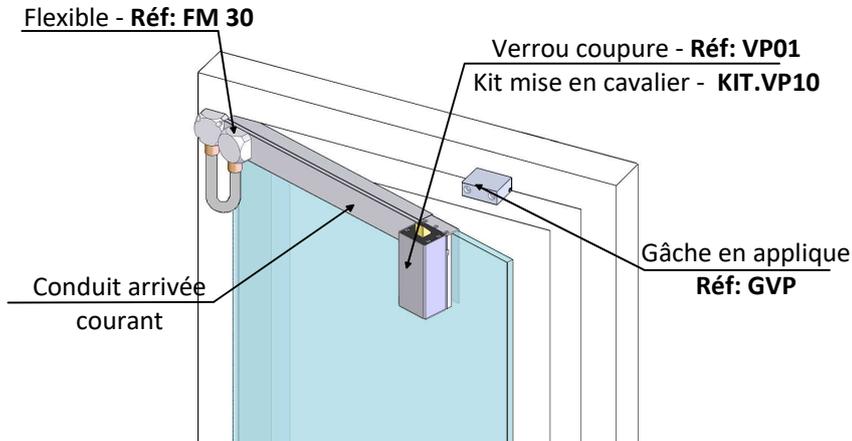


Schéma de raccordement VP01et VP02

